



CATÁLOGO

CALEDONIA

S3S CI FO SR 35/48
ESD

Zapato de Knit hidrofugado con alta resistencia a la abrasión, refuerzo de PU en la puntera, forro textil con diseño 3D y acolchado para evitar rozaduras, suela de EVA/caucho ESD, plantilla confort de poliuretano, puntera de fibra de 2ª generación y plantilla anti perforación no metálica.

Normativa: EN ISO 20345:2022/A1:2024



Normativa: EN ISO 20345:2022/A1:2024

Zapato de Knit con alta resistencia a la abrasión, forro textil con diseño 3D y acolchado para evitar rozaduras, suela de EVA/caucho ESD, plantilla confort de poliuretano, puntera de fibra de 2ª generación y plantilla anti perforación no metálica.

35/48 S1PS CI FO SR
ESD

ZELANDA



Normativa: EN ISO 20345:2022/A1:2024

TINO

S1PS CI FO SR ESD 35/48

Zapato de Knit con alta resistencia a la abrasión, forro textil con diseño 3D y acolchado para evitar rozaduras, suela de EVA/caucho ESD, plantilla confort de poliuretano, puntera de fibra de 2ª generación y plantilla anti perforación no metálica.



Normativa: EN ISO 20345:2022/A1:2024

Bota de Nobuk hidrofugado, forro textil con diseño 3D y acolchado para evitar rozaduras, suela de EVA/caucho ESD, plantilla confort de poliuretano, puntera de fibra de 2ª generación y plantilla anti perforación no metálica.

35/48 S3S CI FO SR
ESD

CERDEÑA



Normativa: EN ISO 20345:2022/A1:2024

TIMOR

S3S CI FO SR 35/48

Zapato de microfibra con acabado nobuck, forro textil con diseño 3D y acolchado para evitar rozaduras, suela de caucho ESD, plantilla confort de poliuretano, puntera de fibra de 2ª generación y plantilla anti perforación no metálica.



Normativa: EN ISO 20345:2022/A1:2024

Zapato Serraje afelpado, forro textil con diseño 3D y acolchado para evitar rozaduras, poliuretano bidensidad antiestático ESD, puntera de fibra de vidrio de 2ª generación y plantilla anti perforación no metálica. Cordones elásticos, (incluye cordones normales).

S1PS CI FO SR 35/48

SANTORINI



Normativa: EN ISO 20345:2022/A1:2024

MALDIVA

S3S CI FO SR 35/48

Zapato de microfibra con acabado nobuck, reforzado en la puntera y trasera con goma, forro textil con diseño 3D y acolchado para evitar rozaduras, suela en poliuretano de doble densidad ESD, plantilla confort de poliuretano, puntera de fibra de vidrio de 2ª generación y plantilla anti perforación no metálica.



Normativa: EN ISO 20345:2022/A1:2024

S1PS CI FO SR

35/48

BALI

Zapato no metálico, ESD, realizado microfibra con acabado nobuck, reforzado en la puntera y trasera con goma, forro textil con diseño 3D y acolchado para evitar rozaduras, suela en poliuretano de doble densidad, plantilla confort de poliuretano, puntera de fibra de 2ª generación y plantilla anti perforación de que Kevlar.





Normativa: EN ISO 20345:2022/A1:2024

BORA S3S CI FO SR 35/48

Bota no metálica, ESD, realizada en cordura hidrófuga con KPU para una protección extra, forro textil con diseño 3D y acolchado para evitar rozaduras, suela en poliuretano de doble densidad, plantilla confort de poliuretano, puntera de fibra de 2ª generación y plantilla anti perforación no metálica..



Normativa: EN ISO 20345:2022/A1:2024

VITII S1PS CI FO SR 35/48

Bota no metálica, ESD, realizada en Knit con alta resistencia a la abrasión, refuerzo de PU fundido en la puntera, forro textil con diseño 3D y acolchado para evitar rozaduras, suela en poliuretano de doble densidad, plantilla confort de poliuretano, puntera de fibra de 2ª generación y plantilla anti perforación no metálica..



Normativa: EN ISO 20345:2022/A1:2024

MAUI S3S CI FO SR 35/48

Zapato no metálico, ESD, realizado en cordura hidrófuga con KPU para una protección extra, forro textil con diseño 3D y acolchado para evitar rozaduras, suela en poliuretano de doble densidad, plantilla confort de poliuretano, puntera de fibra de 2ª generación y plantilla anti perforación no metálica..



Normativa: EN ISO 20345:2022/A1:2024

FIJI S1PS CI FO SR 35/48

Zapato no metálico ESD, realizado en Knit con alta resistencia a la abrasión, refuerzo de PU fundido en la puntera, forro textil con diseño 3D y acolchado para evitar rozaduras, suela en poliuretano de doble densidad, plantilla confort en poliuretano, puntera de fibra de 2ª generación y plantilla anti perforación no metálica..



Normativa: EN ISO 20345:2022/A1:2024

TULE

S2 CI FO SR 35/48



Velcro/elástico interior

Bota de velcro no metálica, realizados en microfibra con tratamiento hidrófugo, velcro/elástico interior para facilitar el ajuste, copete para evitar la acumulación y entrada de suciedad, forro textil acolchado para evitar rozaduras, suela en poliuretano de doble densidad, plantilla confort en poliuretano y puntera de fibra.



Normativa: EN ISO 20345:2022/A1:2024

Zapato no metálico, realizado en microfibra con tratamiento hidrófugo, velcro/elástico interior para facilitar el ajuste, copete para evitar la acumulación y entrada de suciedad, forro textil acolchado para evitar rozaduras, suela en poliuretano de doble densidad, plantilla confort en poliuretano y puntera de fibra.

S2S CI FO SR 35/48

COOK BLANCO /NEGRO

Velcro/elástico interior



Normativa: EN ISO 20345:2022/A1:2024

MODELO RODAS

S7S CI HI HRO SR FO

- Suela de PU Caucho Nitrilo
- ESD antiestático
- Piel flor hidrogugada
- Forro de membrana impermeable
- de calcetín completo HIDROGUARD
- Refuerzo en puntera y trasera
- Puntera fibra de vidrio
- Plantilla anti perforación textil
- Talas 35-48
- Plantilla termo conformada



HydroGuard®
waterproof



HIDROFUGADO



CONFORTABLE



NO METALICO



LIGERO



TRANSPIRABLE



Normativa: EN ISO 20345:2022/A1:2024

CAPRI S3S CI FO SR Tallas 36/47

Bota no metálica, realizada en piel de búfalo con acabado liso y tratamiento hidrófugo, forro textil acolchado para evitar rozaduras, suela en poliuretano de doble densidad, puntera de fibra de vidrio y plantilla anti perforación textil.



Normativa: EN ISO 20345:2022/A1:2024

ELBA S3S CI FO SR Tallas 36/47

Zapato no metálico, realizado en piel de búfalo con acabado liso y tratamiento hidrófugo, forro textil acolchado para evitar rozaduras, suela en poliuretano de doble densidad, puntera de fibra de vidrio y plantilla anti perforación textil.



Normativa: EN ISO 20345:2022/A1:2024

SABA S1PS CI FO SR 35/48

Bota no metálica, realizada en Knit con alta resistencia a la abrasión, rejilla tipo pk mesh de rápido secado y transpirable, suela en poliuretano de doble densidad, antiestática resistente a los hidrocarburos, puntera de fibra de vidrio y plantilla anti perforación de Kevlar.



Normativa: EN ISO 20345:2022/A1:2024

LEVU S1PS CI FO SR 35/48

Zapato no metálico, realizado en Knit con alta resistencia a la abrasión, rejilla tipo pk mesh de rápido secado y transpirable, suela en poliuretano de doble densidad, antiestática resistente a los hidrocarburos, puntera de fibra de vidrio y plantilla anti perforación de Kevlar.



Normativa: EN ISO 20345:2022/A1:2024

36/47

LAMPEDUSA S1PS CI FO SR

Zapato no metálico, realizado en piel de búfalo con acabados serraje, forro textil acolchado para evitar rozaduras, suela en poliuretano de doble densidad, puntera de fibra de vidrio y plantilla anti perforación textil.



Normativa: EN ISO 20345:2022/A1:2024

KORA S3S CI FO SR 36/47

Bota no metálica con cierre de velcro, realizada en piel de búfalo con acabado grabado y tratamiento hidrófugo, forro textil acolchado para evitar rozaduras, suela en poliuretano de doble densidad, puntera de fibra de vidrio y plantilla anti perforación textil.

Normativa: EN ISO 20345:2022/A1:2024

BOMBAY

S1P CI FO SR 36/47



Zapatos corte en KNIT antiabrasión. Máxima transpirabilidad y comodidad, transpirable con forro textil acolchado para evitar rozaduras, suela en poliuretano de doble densidad, puntera de acero y plantilla anti perforación de acero.



36/47

Normativa: EN ISO 20345:2022/A1:2024

CORCEGA

S3S CI FO SR

Modelo fabricado en piel de búfalo con grabado BARTON y tratamiento hidrófugo, forro textil acolchado para evitar rozaduras, suela en poliuretano de doble densidad, puntera de acero y plantilla anti perforación de acero.



36/47

Normativa: EN ISO 20345:2022/A1:2024

MARTINICA

S3S CI FO SR

Modelo fabricado en piel de búfalo con grabado BARTON y tratamiento hidrófugo, forro textil acolchado para evitar rozaduras, suela en poliuretano de doble densidad, puntera de acero y plantilla anti perforación de acero.



Normativa: EN ISO 20345:2022/A1:2024

JAVA

S3S CI FO SR 36/47

Bota fabricada en piel de búfalo con grabado barton y tratamiento hidrófugo, hebilla metálica de desprendimiento rápido, forro textil acolchado para evitar rozaduras, suela en poliuretano de doble densidad, puntera de acero y plantilla anti perforación de acero.



36/47

MADAGASCAR

S1P CI FO SR

Zapatos corte en piel de búfalo acabado serraje gris, transpirables con forro textil acolchado para evitar rozaduras, suela en poliuretano de doble densidad, puntera de acero y plantilla anti perforación de acero.



NORMA EN ISO 20345:2022/A1:2024

FUNDAMENTALES


PUNTERA RESISTENTE A 200 JULIOS

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SRA

ADICIONALES

A	CALZADO ANTIESTÁTICO
E	ABSORCIÓN DE ENERGÍA EN EL TALON
CI	SUELA AISLANTE AL FRÍO
HI	SUELA AISLANTE CONTRA EL CALOR
HRO	RESISTENCIA AL CALOR POR CONTACTO
AN	PROTECCIÓN DEL TOBILLO
FO	SUELA RESISTENTE A HIDROCARBUROS
P	RESISTENCIA A LA PERFORACIÓN EN PLANTA 4,5 mm
PL	RESISTENCIA A LA PERFORACIÓN EN PLANTA 4,5 mm
PS	RESISTENCIA A LA PERFORACIÓN EN PLANTA 3 mm
WR	CALZADO RESISTENTE AL AGUA
WPA	CALZADO RESISTENTE A LA ABSORCIÓN Y PENETRACIÓN DE AGUA
CR	RESISTENCIA AL CORTE
SR	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO
LG	AGARRE EN ESCALERAS
C	CALZADO CONDUCTOR
M	PROTECCIÓN DEL METATARSO
SC	ABRASIÓN DEL REFUERZO DE PUNTERA

SB S1 S1P S1PL S1PS S2 S3 S3L S3S S6 S7 S7L S7S

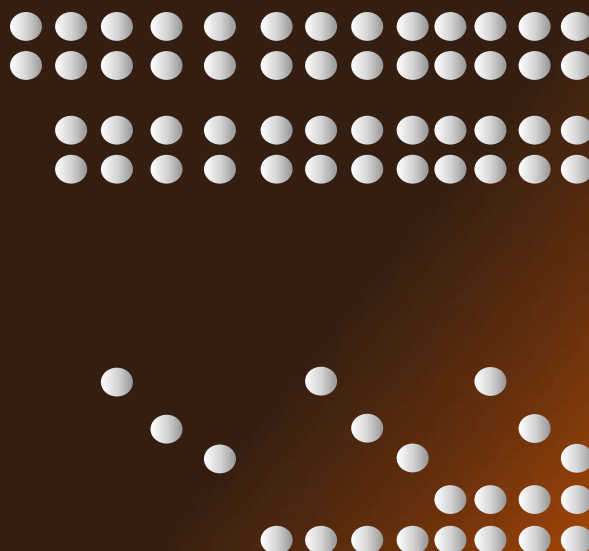

CALIMA SAFETY SHOES SL

Calle Manuel de Falla, Local 1

26140 Lardero-La Rioja

Tel. 659959782-609804991

info@calima.shoes

www.calima.shoes